
Menghidupkan Kembali Akses SIPP

Setelah file dan database SIPP tercadangkan, hidupkan kembali akses SIPP (menghidupkan *service* httpd) dengan kembali melakukan SSH ke server SIPP, dan memasukkan perintah sebagai berikut:

```
systemctl start httpd
```

Pastikan kembali SIPP sudah bisa diakses kembali dengan mencoba aplikasi SIPP melalui browser.

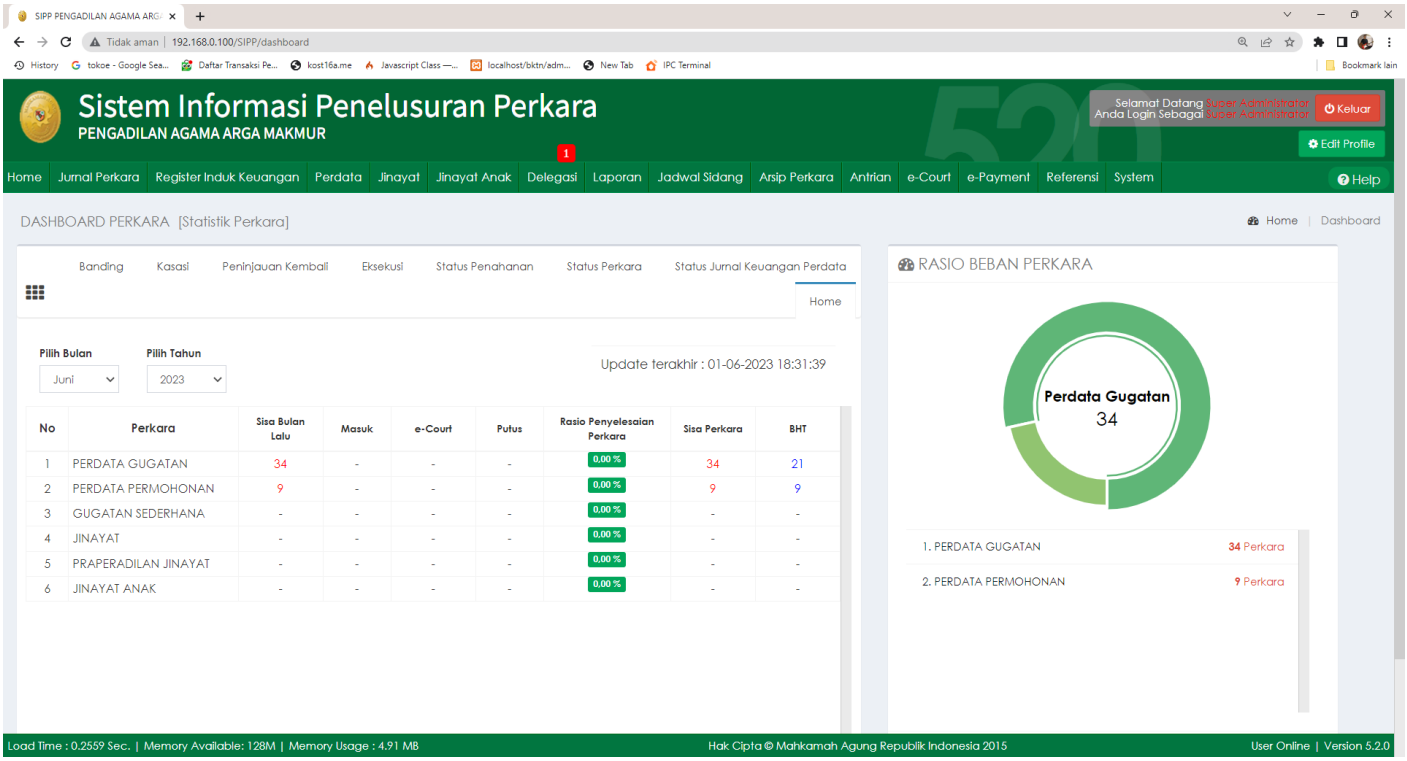

Revisi #2
Dibuat 2023-06-01 10:26:34 UTC oleh aulia_badilag
Diperbaharui 2023-06-01 10:32:06 UTC oleh aulia_badilag