Konfigurasi Apache

Agar dapat menghilangkan tulisan "index.php" pada aplikasi SIPP dengan menggunakan file *.htaccess, sebuah file aplikasi Apache perlu disesuaikan, dengan cara mengetikkan perintah:

```
nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
```

Dengan menggunakan nano, temukan string **Directory "/var/www/html"**, sehingga ditemukan baris kode yang bertuliskan:

<Directory "/var/www/html">


kemudian pindah ke satu halaman kebawah, lalu temukan teks kode:

AllowOverride None

dan ubah menjadi:

AllowOverride All

> Terdapat beberapa baris kode yang tulisannya mirip. Teliti kembali di posisi mana teks kode yang akan di edit, seperti gambar di bawah:

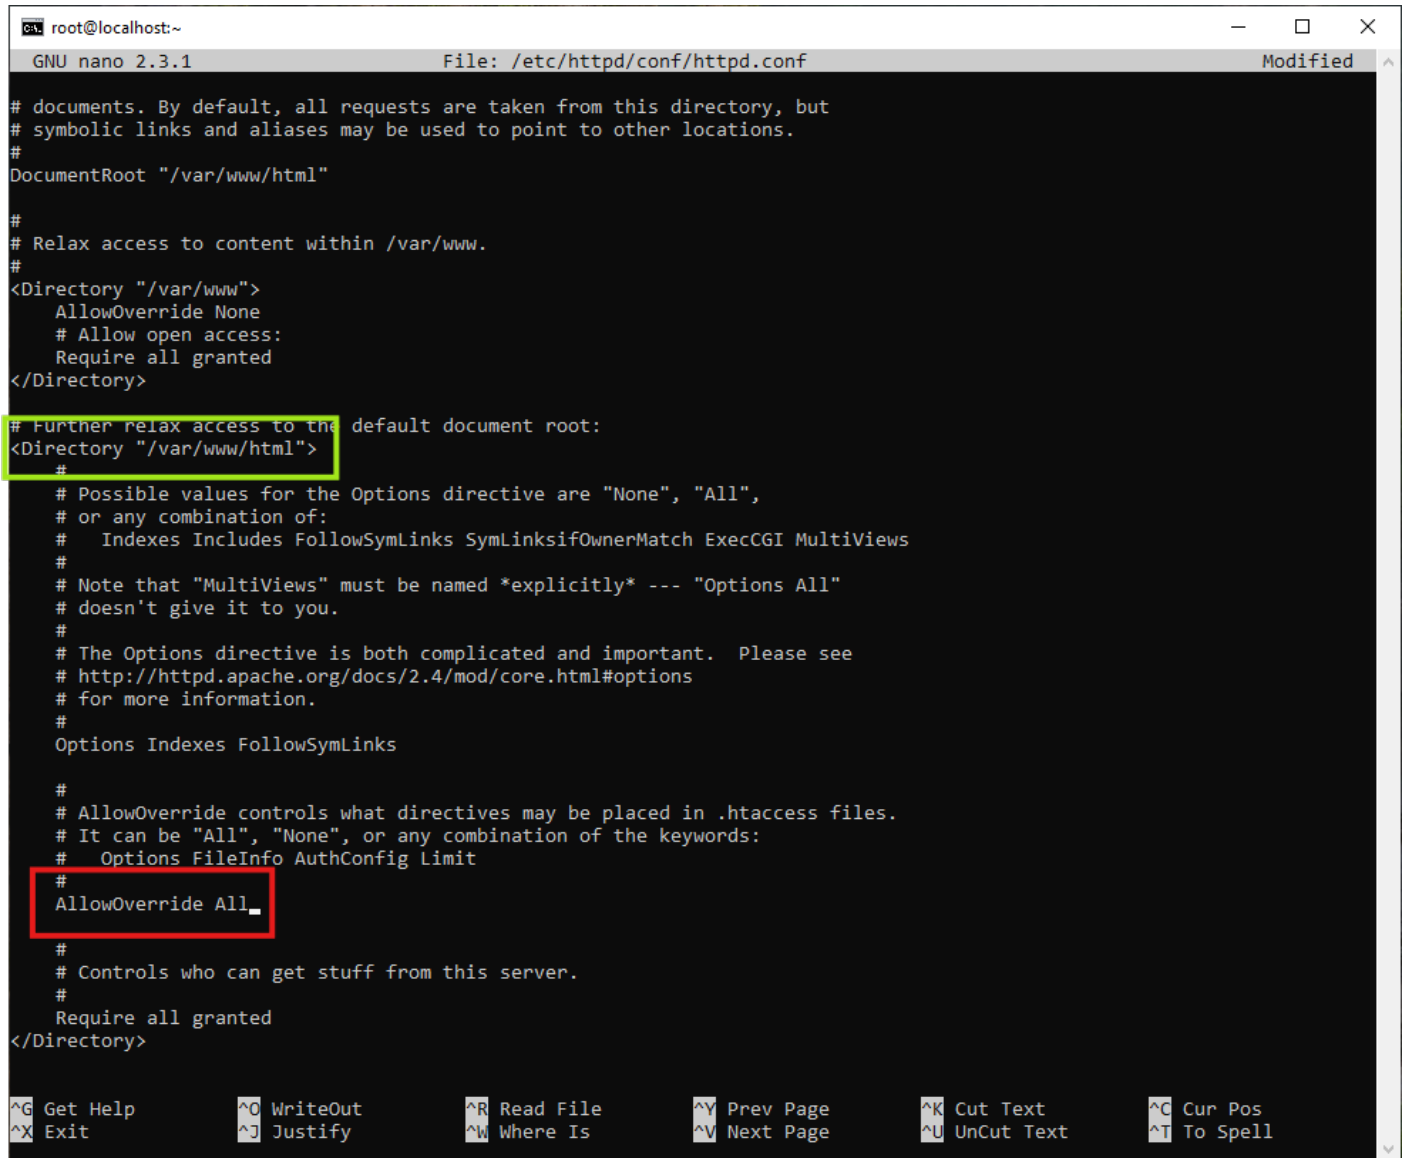


Restart Apache dengan perintah:

```
systemctl restart httpd
```

Pastikan *service* Apache berjalan setelah dilakukan konfigurasi, dengan perintah:

```
systemctl status httpd
```

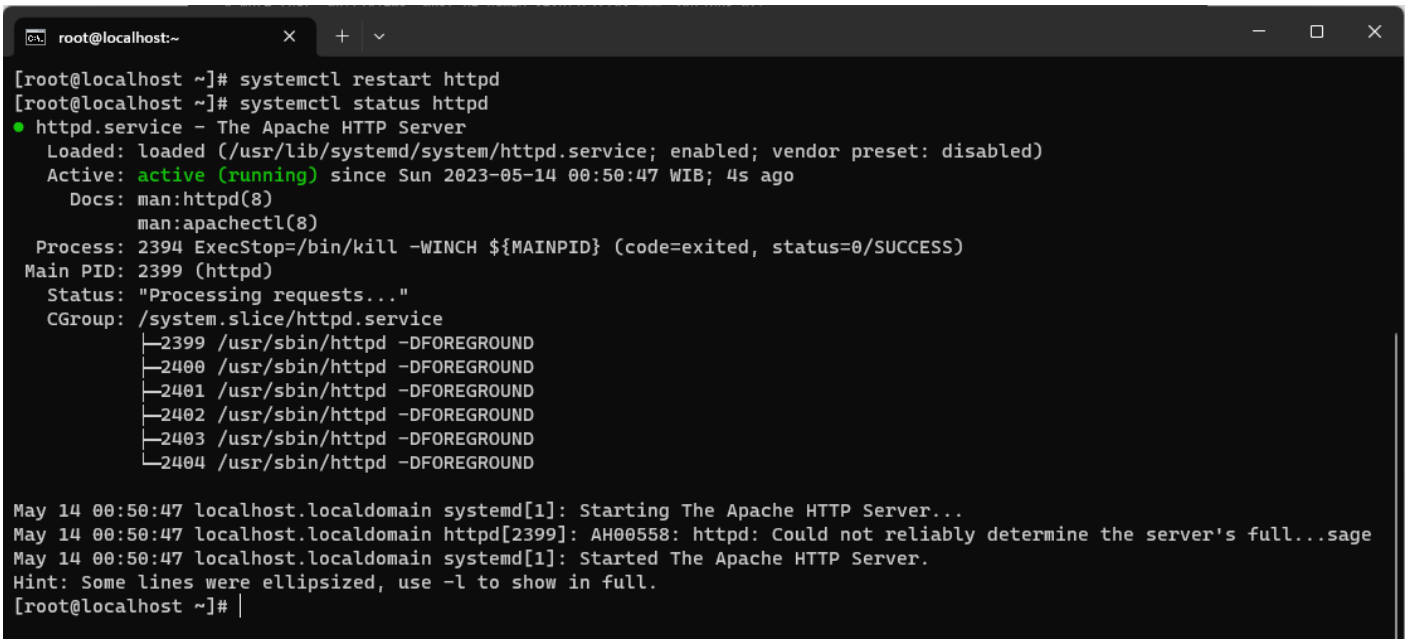

Jika pada respon dari CentOS terlihat tulisan hijau **active (running)**, menandakan bahwa konfigurasi telah berhasil.

Revisi #2
Dibuat 2024-10-08 15:59:46 UTC oleh aulia_badilag
Diperbaharui 2024-10-10 08:16:48 UTC oleh aulia_badilag