Konfigurasi PHP

Edit php.ini

Gunakan perintah berikut untuk mengedit file ***php.ini*** menggunakan aplikasi *Nano:*

```
nano /etc/php.ini
```

Temukan beberapa *string* berikut, hilangkan tanda “;” di depannya dan sesuaikan paramaternya seperti di bawah:

date.timezone = Asia/Jakarta


upload_max_filesize = 1G

post_max_size = 1G

Khusus untuk ***date.timezone*****,** sesuaikan nama kota dengan zona waktu kantor satuan kerja berada, yaitu:

- **Asia/Jakarta** untuk zona Waktu Indonesia Barat
- **Asia/Makassar** untuk zona Waktu Indonesia Tengah
- **Asia/Jayapura** untuk zona Waktu Indonesia Timur

> Teks di atas jangan Anda copy, melainkan dengan mencarinya dengan menekan kombinasi tombol Ctrl+W, lalu ketikkan string yang dicari dan tekan Enter di keyboard. Lalu ubah teksnya seperti arahan di atas.

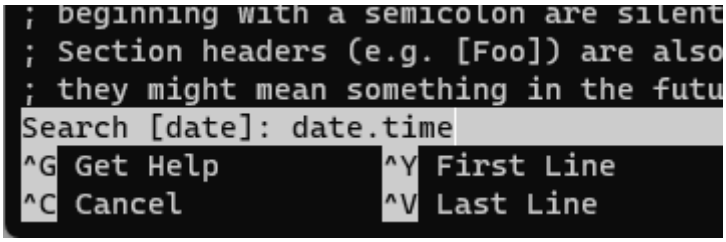

```
[Date]
; Defines the default timezone used b
; http://php.net/date.timezone
date.timezone = Asia/Jakarta

; http://php.net/date.default-latitud
;date.default_latitude = 31.7667
```


Jika sudah selesai, simpan file tersebut dengan menekan kombinasi tombol **Ctrl+O, kemudian tekan Enter di keyboard**. Untuk keluar dari editor *Nano*, tekan kombinasi tombol **Ctrl+W**.

Kemudian restart *Apache* dengan perintah:

```
systemctl restart httpd
```

Pastikan *service* Apache berjalan setelah dilakukan konfigurasi, dengan perintah:

```
systemctl status httpd
```

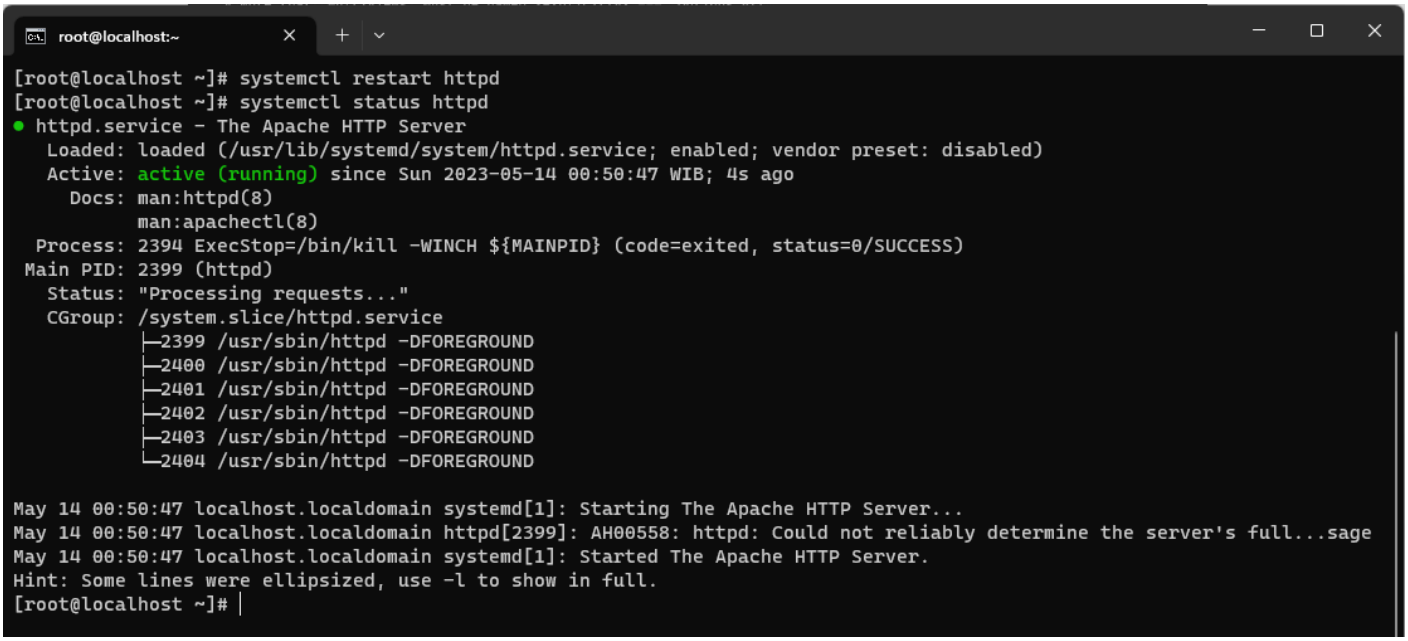

Jika pada respon dari CentOS terlihat tulisan hijau **active (running)**, menandakan bahwa konfigurasi telah berhasil.

Revisi #4
Dibuat 2024-10-08 15:59:46 UTC oleh aulia_badilag
Diperbaharui 2024-10-10 08:11:42 UTC oleh aulia_badilag