

Konfigurasi PHP

Edit php.ini

Gunakan perintah berikut untuk mengedit file **php.ini** menggunakan aplikasi *Nano*:

```
nano /etc/php.ini
```

Temukan beberapa *string* berikut, hilangkan tanda “;” di depannya dan sesuaikan paramaternya seperti di bawah:

date.timezone = Asia/Jakarta

upload_max_filesize = 1G

post_max_size = 1G

Khusus untuk **date.timezone**, sesuaikan nama kota dengan zona waktu kantor satuan kerja berada, yaitu:

- **Asia/Jakarta** untuk zona Waktu Indonesia Barat
- **Asia/Makassar** untuk zona Waktu Indonesia Tengah
- **Asia/Jayapura** untuk zona Waktu Indonesia Timur

Teks di atas jangan Anda copy, melainkan dengan mencarinya dengan menekan kombinasi tombol Ctrl+W, lalu ketikkan string yang dicari dan tekan Enter di keyboard. Lalu ubah teksnya seperti arahan di atas.

```
; beginning with a semicolon are silent
; Section headers (e.g. [Foo]) are also
; they might mean something in the futu
Search [date]: date.time
^G Get Help          ^Y First Line
^C Cancel            ^V Last Line
```

```
[Date]
; Defines the default timezone used by the default configuration
; http://php.net/date.timezone
date.timezone = Asia/Jakarta

; http://php.net/date.default-latitude
;date.default_latitude = 31.7667
```


Jika sudah selesai, simpan file tersebut dengan menekan kombinasi tombol **Ctrl+O**, kemudian **tekan Enter di keyboard**. Untuk keluar dari editor *Nano*, tekan kombinasi tombol **Ctrl+W**.

Kemudian restart *Apache* dengan perintah:

```
systemctl restart httpd
```

Pastikan *service Apache* berjalan setelah dilakukan konfigurasi, dengan perintah:

```
systemctl status httpd
```

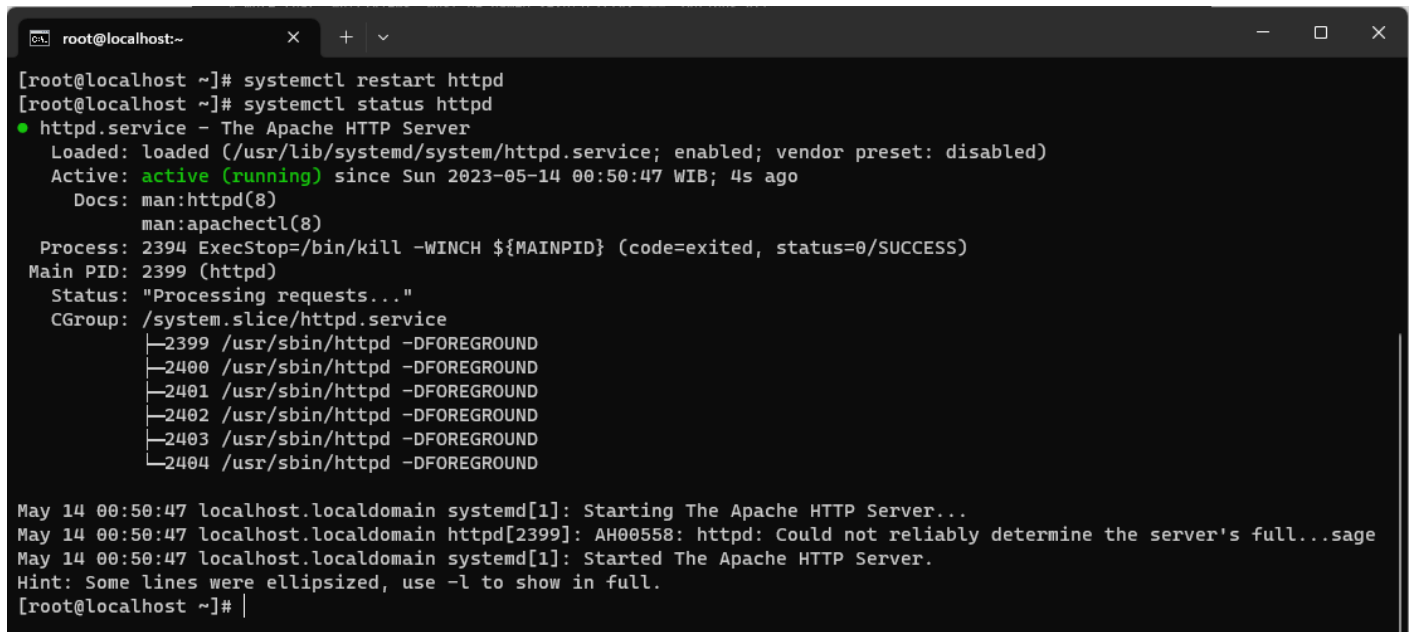

```
root@localhost:~
[root@localhost ~]# systemctl restart httpd
[root@localhost ~]# systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2023-05-14 00:50:47 WIB; 4s ago
     Docs: man:httpd(8)
           man:apachectl(8)
  Process: 2394 ExecStop=/bin/kill -WINCH ${MAINPID} (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 2399 (httpd)
   Status: "Processing requests..."
    CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─2399 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─2400 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               └─2401 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                 └─2402 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                   └─2403 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                     └─2404 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

May 14 00:50:47 localhost.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
May 14 00:50:47 localhost.localdomain httpd[2399]: AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's full...sage
May 14 00:50:47 localhost.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
[root@localhost ~]#
```

Jika pada respon dari CentOS terlihat tulisan hijau **active (running)**, menandakan bahwa konfigurasi telah berhasil.

Revision #4

Created 8 October 2024 16:59:46 by aulia_badilag

Updated 10 October 2024 09:11:42 by aulia_badilag