

Konfigurasi SELinux

Security-Enhanced Linux (SELinux) merupakan lapisan keamanan tambahan pada sistem operasi Linux. Namun untuk karena SIPP merupakan aplikasi web di jaringan lokal, maka SELinux tidak diperlukan. Untuk mematikan SELinux dilakukan dengan mengedit salah satu file sistem CentOS 7, dengan mengetikkan perintah:


```
nano /etc/sysconfig/selinux
```

Pada file tersebut temukan string:

SELINUX=enforcing

Dan ubah teks tersebut menjadi:

SELINUX=disabled

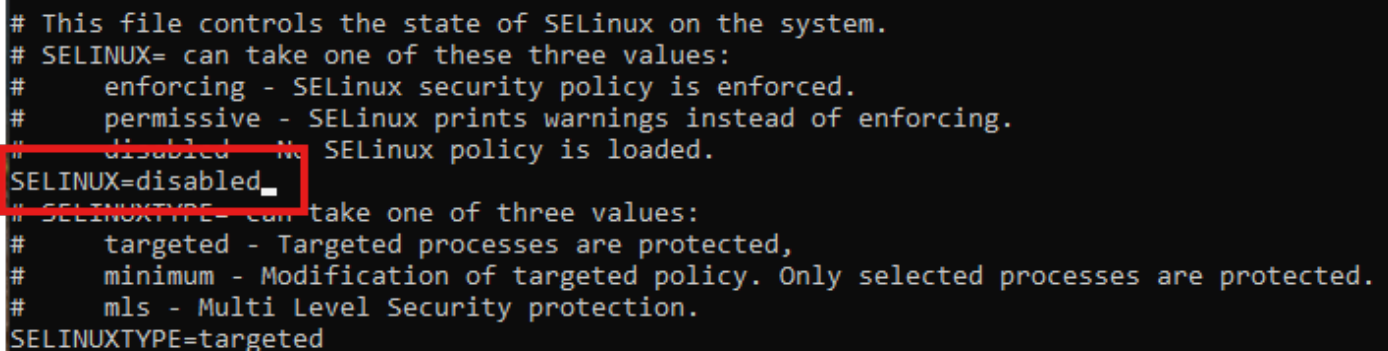

```
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled  - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disabled_
# SELINUXTYPE= can take one of three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum  - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#   mls      - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

Jika sudah selesai, simpan file tersebut dengan menekan kombinasi tombol **Ctrl+O**, kemudian **tekan Enter di keyboard**. Untuk keluar dari editor *Nano*, tekan kombinasi tombol **Ctrl+W**.

Restart server dengan menggunakan perintah:

```
reboot now
```

Revision #2

Created 8 October 2024 16:59:46 by aulia_badilag

Updated 10 October 2024 09:13:07 by aulia_badilag